回転しない。

ハイブロッドは風に強い！

島上９０°問題を解決。

不満の声が多かった、島上での直角の取付の時に
「POPがクルクル回っちゃう。」
空調の近い島上でのミドルのぼりは
風を受けて装飾が一定しませんでした。
ハイブロッドの回転防止ストッパーで常にPOPは通路を向きます。
装飾に統一感を出し、綺麗なホールを演出します。

内製化を強力にバックアップ。

社内のコピー機で簡単に三角フラッグが
折り込みのチラシを使ってのぼりが
内製化をバックアップしコスト削減を実現します。
LLサイズでは迫力十分のミドルのぼりが内製可能。
これまで難しかった大型の
フラッグも内製しちゃってください。

ホールド力大幅ＵＰ。

POPをくわえる部分のゴムを広くとり、強力なホールド力を実現。
へたりにくく、インパクトある大型のPOPもバッチリです。

パーツ別で交換可能。

キャップ･ストッパーのセット又はポールだけでの発注がOK。
使える部分を無駄にせず、コスト削減へと貢献します。
もちろん、従来の島上でクルクル回ってしまうPOPを
キャップ･ストッパーのみの交換で
島上90°問題を解決するハイブロッドに変身が可能です。

カラー ||| 2色

材質 ||| ポール部分：硬質塩化ビニール / 軟質塩化ビニール / パーツ部分：ポリカーボネイト樹脂

L | 全長：H 650mm / ポール長：540mm / ポール太：11φ / キャッチ差込部分：7φ / 有効メディア：H 500mm / W 15mm - D 15mm

LL | 全長：H 1,000mm / ポール長：900mm / ポール太：11φ / キャッチ差込部分：7φ / 有効メディア：H 860mm / W 15mm - D 15mm

パーツ | キャップ上部：H 27mm - W 15mm - D 15mm / キャップ下部：H 100mm - W 14mm - D 14mm / キャッチ差込部分：7φ / ストッパー：H 25mm - W 13mm - D 13mm
4点セット / キャップ各1個：ストッパー2個

ハイブロッド

HYBROD

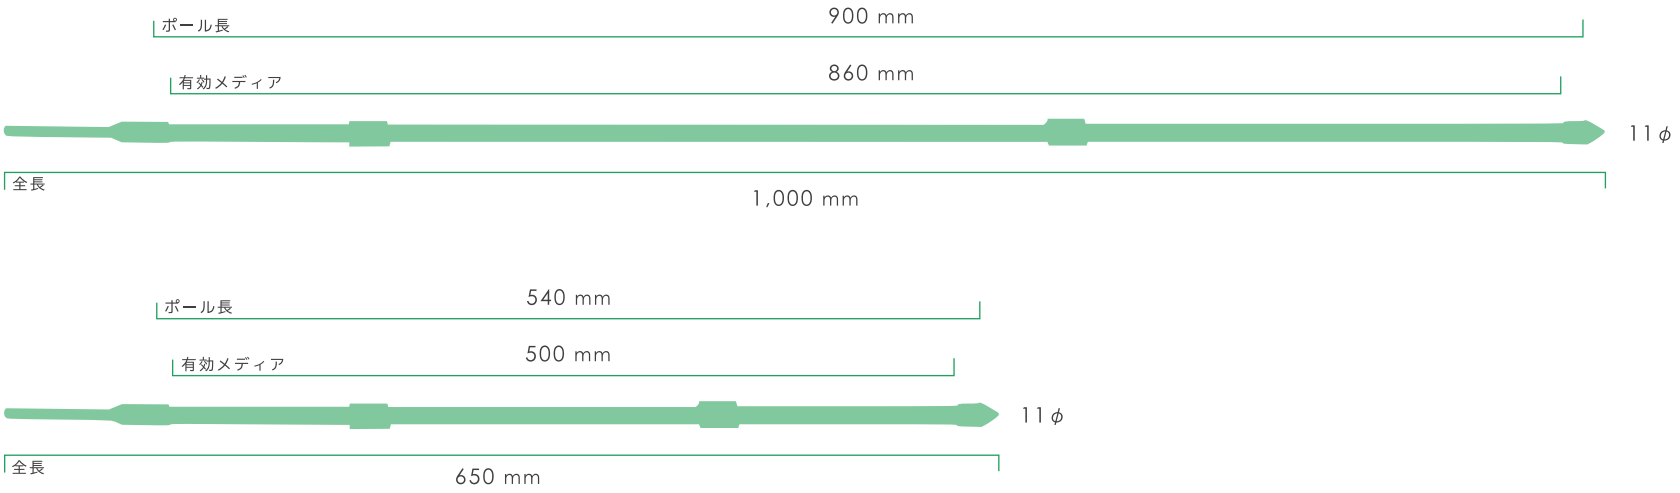

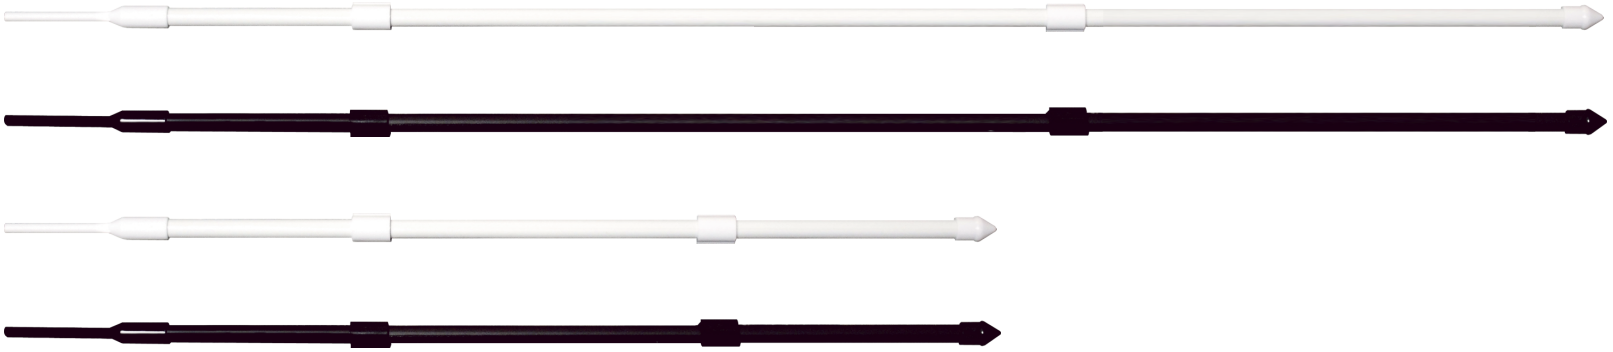

材質 ||| ポール部分：硬質塩化ビニール / 軟質塩化ビニール / パーツ部分：ポリカーボネイト樹脂

推奨メディア ||| チラシ等薄物 ～ ラミネートPOP

推奨POP ||| L：A4 ～ A3　三角フラッグ・ミニのぼり等 / LL：A2 ～ A1　ミドルのぼり等

POP取付方法 ||| ポールを開き取付けたいメディアを挟み込み、2つのストッパーをポールに取付け、POPを固定します。上下のキャップを付けます。
下キャップポッチとパイプの開く部分と合わせて差込むとPOPが通路側に揃います。

L ||| 商品サイズ：H 650mm（上下キャップ取付け時）- 有効メディア幅 500mm - W 15mm - D 15mm
カラー：ホワイト / ブラック　[ポール径 11φ / キャッチ差込み部分径 7φ]

LL ||| 商品サイズ：H 1,000mm（上下キャップ取付け時）- 有効メディア幅 860mm - W 15mm - D 15mm
カラー：ホワイト / ブラック　[ポール径 11φ / キャッチ差込み部分径 7φ]

パーツ

回転防止



施工事例