

LEDエコポール 取扱説明書

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.LEDエコパーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



3.設置方法



①AP製土台 250φ設置

AP製土台 250φ裏側にゴム足を取り付けます。端から内側20mm程度内側に、4箇所貼り付け、しっかり押さええます。



②P固定ビスを外しLEDユニットをAP製土台 250φに固定

LEDユニット下部についているP固定ビス トラス小ネジ(1カ所)を外します。※線を引っ張らないようご注意ください。AP製土台 250φの中央にLEDユニットを置き、外したP固定ビス トラス小ネジをAP製土台 300φの裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。



③LEDユニットを接続

LEDユニットに付いているUSB-Cコード2本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード2本に接続してください。



④5V4分岐ミニコンとスイッチケーブルL1800を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを5V4分岐ミニコンに接続してください。



⑤スイッチケーブルL1800と充電器45W1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器45W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。




⑥スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法4-1 発光方法」をご確認ください。

使用
工具


プラスドライバー

4.使用方法
4-1.発光方法

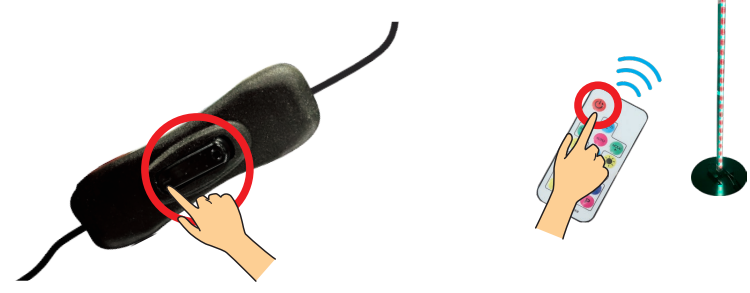

- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（－）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

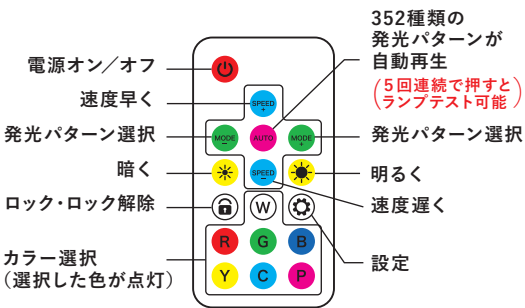

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① AUTO を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① AUTO を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に設定を1回押す

③ ロックを1回押す

単色固定

W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色

C 水色 P 紫色

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がありますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！
（AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。）

5.仕様
【LED】

サイズ	消費電流	消費電力
W250×H750	2.0A	10.0W
W250×H950	2.2A	11.0W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	45W

6.使用上の注意

- ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先
ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

