


モバデコ オブジェ 剣 取扱説明書



1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.MDOB剣用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。




3.組立方法



◎ 土台用ゴム足 透明
取付目安位置

①スクエア土台の設置

スクエア土台の裏側に土台用ゴム足 透明を取り付けます。角から内側50mm程度内側に貼り付け、しっかり押さええます。

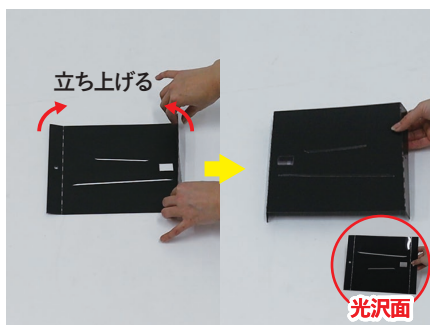

②PET1t台座を組立

PET1t台座保護シートを剥がし、PET1t台座の光沢面を下に向けた状態で両端を立ち上げてください。




③PET1t台座とMDOB用PET1tメディアセットを組み立てる

MDOB用PET1tメディアセットの保護シートを剥がしてください。PET1t台座の光沢面を上にし、MDOB用PET1tメディアセットを差し込みます。MDOB用PET1tメディアセットについているコードをPET1t台座の四角の穴に差し込みます。その後、樹脂ビス (黒+乳白) の黒い方を商品の表側にして、4箇所固定します。




④コード接続

③で組み立てたMDOB用PET1tメディアセットに付属しているUSB-Cコードを、4本のコードがある4足ミニコントローラーのうち1本のコードとしっかり接続してください。残りの3本のコードは接続しません。

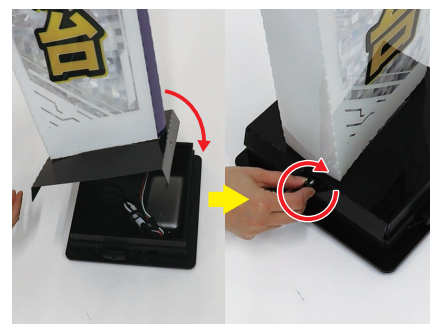

⑤MDOB用PET1tメディアセット+PET1t台座とスクエア土台をユリヤネジで固定

③で組み立てたMDOB用PET1tメディアセット+PET1t台座とスクエア土台の穴を合わせるように被せ、ユリヤネジで2箇所しっかりと固定してください。

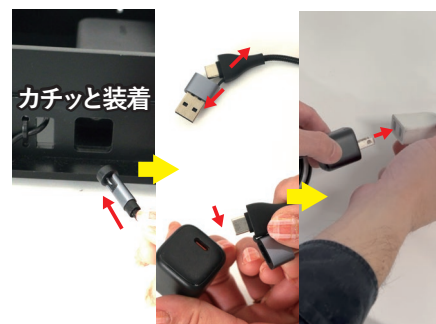

⑥充電準備

スマート充電コードのUSB側を外し、USB-Cの状態で充電器 20W 1口へ差し込んでください。


4.使用方法

4-1.バッテリーについて

- 使用方法
- ・パススルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
 - ・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
 - ・充電時間：約8時間。
 - ・マグネット先端が外れていないことを確認してください。



4-2.発光方法

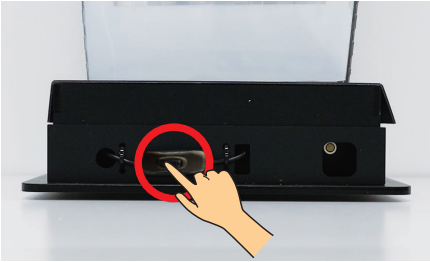


①スクエア土台の電源スイッチを入れる
スクエア土台側面にある黒い電源スイッチ（－）側を押して、電源を入れてください。



②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-3.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

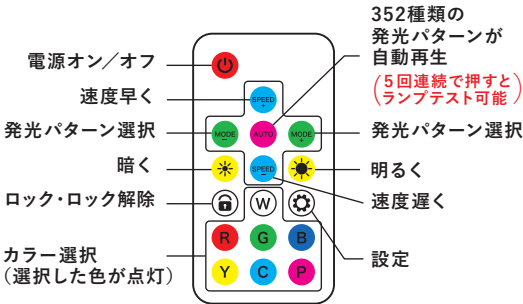

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しへペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある本体製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に を1回押す

③ を1回押す

単色固定

白色	赤色	緑色	青色	黄色
水色	紫色			

電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	0.8A
消費電力	4W

【バッテリー】

容量	2000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

