


- 最小加工可能範囲線：この線内にオールロゴ、イラスト等をレイアウトして下さい。
- 最大加工可能範囲線：この線内にオールロゴ、イラスト等をレイアウトして下さい。
- 塗り足し線：全面に印刷する場合は、必ず、仕上がり線より5mm はみ出して塗り足して下さい。
- 文字・切れると困るデザインはこの線より内側に配置して下さい。
- 穴が開く場所になります。
- ポスターを挟む場所になります。


【ご注意】  
トップ・サイドにデザインをする際には、フレームから飛び出る長さは120mmとなります。  
また、フレームから飛び出す部分は、上・左・右の1箇所のみとなります。  
両サイドもしくは上と左または右の2箇所、120mmを超えて飛び出すデザインの場合、別途料金が発生致します。

【カット加工についてのご注意】  
カット加工する場合、カットラインを別レイヤーで必ず作成してください。(図1)  
思わぬ事故や怪我に繋がる可能性がありますので、角はなるべく鋭角を避けてください。

(図1)

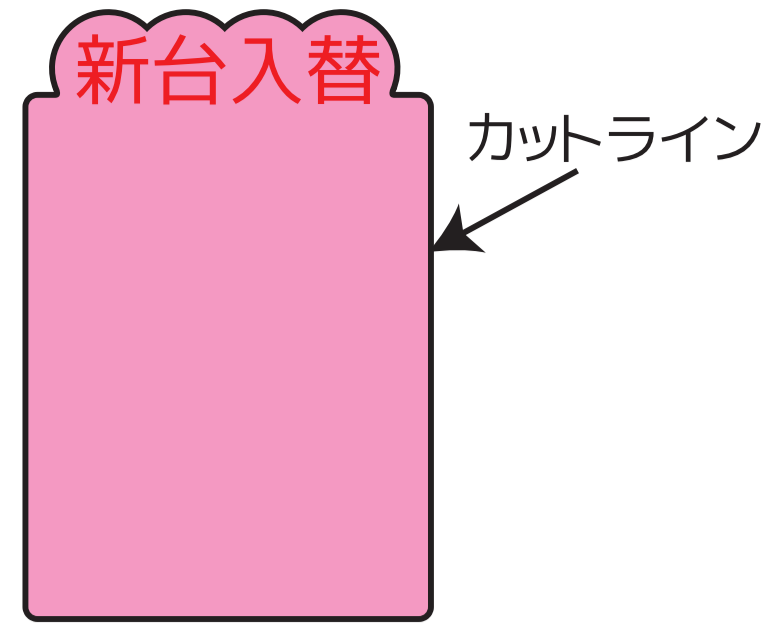

(図2)

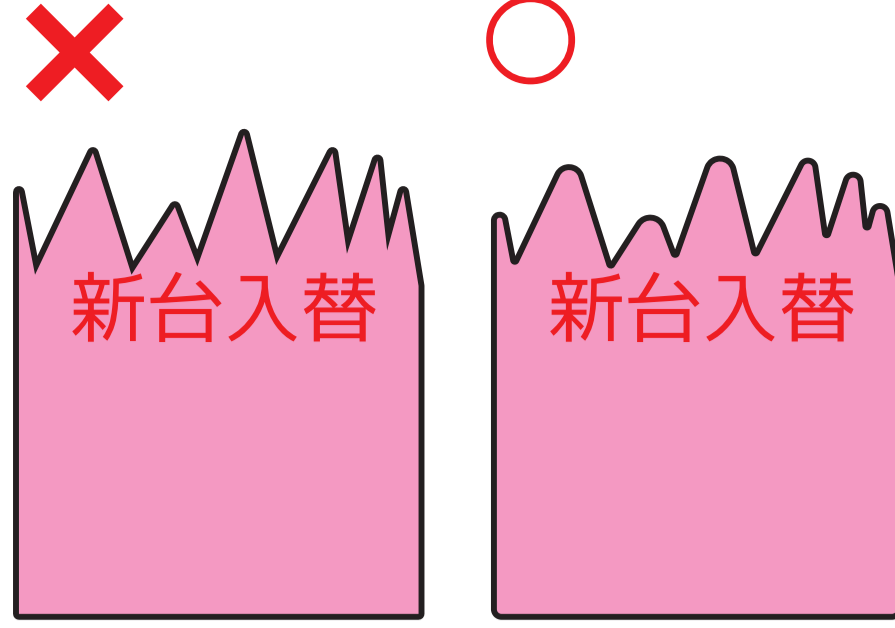

化粧ビス用穴(4箇所)

左側にデザインする場合は、黒・赤・緑のラインを  
左に移動させ黒のラインを黄色のラインに合わせてください。  
化粧ビス用の穴と黄色のラインは動かさないようご注意ください。

ポスター

ポスター