データ入稿前のチェックポイント ※必ずご確認ください。

【共通事項】
- □ 必ず「弊社のテンプレート」でご入稿お願いします。
  ※それ以外のファイルは再入稿いただきます。
- □ aiデータで作成の場合、回転によるエフェクトの変形・崩れを防ぐため、
  アピアランスの分割をしてください。
- □ 必ずカンプデータ(仕上がりイメージ)もお送りください。

【作成時、注意事項】
- □ 文字データは全てアウトライン化をお願いします。
- □ ドキュメントのカラーモードはCMYKでお願いします。
- □ 必ずデザインデータは指定範囲でクリッピングマスクをかけてください。
- □ pngデータは使用不可でお願いします。(仕上がり補償いたしかねます)
- □ 印刷しない不要なデータは削除をお願いします。
- □ オーバープリントのチェックは外してください。
  イラストレーター「ウィンドウ」→「属性」にてチェックの確認
- □ aiデータの「ドキュメントのラスタライズ効果設定」は十分な解像度でご入稿ください。
  ※解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨300ppi以上。
- □ グラデーション表現の再現性については、保証いたしかねます。
- □ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)は十分な解像度でご入稿ください。
  解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨150dpi以上。

【商品毎、確認事項】
- □ 文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。
- □ デザインがカットラインまで配置されている場合は、
  塗り足しまでデザインを作成してください。
- □ レイヤー名「カットライン」にカットラインデータを入れてください。
- □ カットラインはベクター形式で作成してください。
- □ カットラインのオープンパス・極端に尖っているパス・複雑なパス・
  複合パスは使用不可です。(意図した通りに再現されない恐れがございます)

完成イメージ

LEDカルプオブジェType1 LEDアラウンド

W～1800mm×H～900mm

—— 仕上がり線：この線内にロゴ、イラスト等をレイアウトして下さい。
—— 塗り足し線：全面に印刷する場合は、必ず、塗り足して下さい。
—— 文字・切れると困るデザインはこの線より内側に配置して下さい。
カットラインから内側 -20mm は非発光範囲です。



【ご注意】
- 周囲20mmフチ部分(非発光)となります。
  デザインは塗りたし線までお入れください。
  ※形状によっては、太さを調整する場合がございます。ご了承ください。
- デザインによっては20mmより太くなる可能性がございます。

⚠デザイン作成上のご注意

①原寸サイズで作成してください。
②カットライン(仕上がり線)のご指定をお願いします。
③ご自由に形状のデザインが可能ですが
　鋭角な形等ご希望に添えない場合がございます。

※デザインは塗り足し線(仕上がり線＋5mm)まで必ずお入れください。
※デザイン、カットライン、分けた上でデータ入稿お願いいたします。
※デザインデータはカラーモードCMYKで作成してください。
※文字はアウトライン化してください。
※デザインによっては変更(再入稿)をお願いする場合がございます。

⚠ カットラインについて
①データはベクター形式でお願いします。
②パスは、始点と終点が必ず閉じた状態で作成してください。
③鋭角なパスや、複雑な形状は加工できません。
④カルプカットラインはデザインによって調整が入ります。

自由な形状でカットデザインが可能です。

「カットライン」はパスで作成し、入れてください。
※オープンパス・極端に尖っているパス・複雑なパス・複合パス使用不可です。

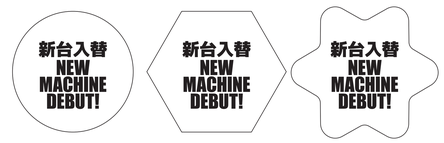

※上記3種のような形は制作可能ですが、この形状を超える複雑さのあるデザインは制作ができませんので、
入稿の段階でデザイン変更お願いするケースがあります。
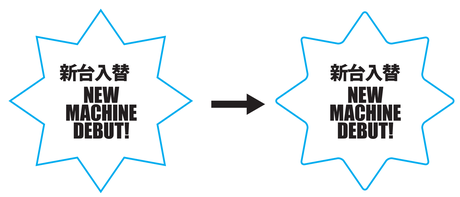
【カット加工についてのご注意】
尖った部分は、機械の性質上丸くカットされます。