データ入稿前のチェックポイント ※必ずご確認ください。

【共通事項】

- □ 必ず「弊社のテンプレート」でご入稿お願いします。
  ※それ以外のファイルは再入稿いただきます。
- □ aiデータで作成の場合、回転によるエフェクトの変形・崩れを防ぐため、
  アピアランスの分割をしてください。
- □ 必ずカンプデータ（仕上がりイメージ）もお送りください。

【作成時、注意事項】

- □ 文字データは全てアウトライン化をお願いします。
- □ ドキュメントのカラーモードはCMYKでお願いします。
- □ 必ずデザインデータは指定範囲でクリッピングマスクをかけてください。
- □ pngデータは使用不可でお願いします。（仕上がり補償いたしかねます）
- □ 印刷しない不要なデータは削除をお願いします。
- □ オーバープリントのチェックは外してください。
  イラストレーター「ウィンドウ」→「属性」にてチェックの確認
- □ aiデータの「ドキュメントのラスタライズ効果設定」は十分な解像度でご入稿ください。
  ※解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨300ppi以上。
- □ グラデーション表現の再現性については、保証いたしかねます。
- □ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)は十分な解像度でご入稿ください。
  解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨150dpi以上。

【商品毎、確認事項】

- □ 文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。
- □ デザインがカットラインまで配置されている場合は、
  塗り足し線までデザインを作成し、
  塗り足し線でクリッピングマスクをしてください。
- □ 使用されているリンク画像(psd.jpg.epsのみ)のカラーモードは、
  CMYKで作成してください。

LEDデザインバースクエア6000　フラッグ（ポンジ）

本体サイズ：約1500角四角形　周囲：L6000（ジョイント・土台含まず）
メディアサイズ：W1400mm×H1400mm

—— 仕上がり線：この線内にロゴ、イラスト等をレイアウトして下さい。
—— 塗り足し線：全面に印刷する場合は、必ず、塗り足して下さい。
—— 文字・切れると困るデザインはこの線より内側に配置して下さい。

片面印刷です。

※両面印刷ではありませんので、ご注意ください。



取付参考図

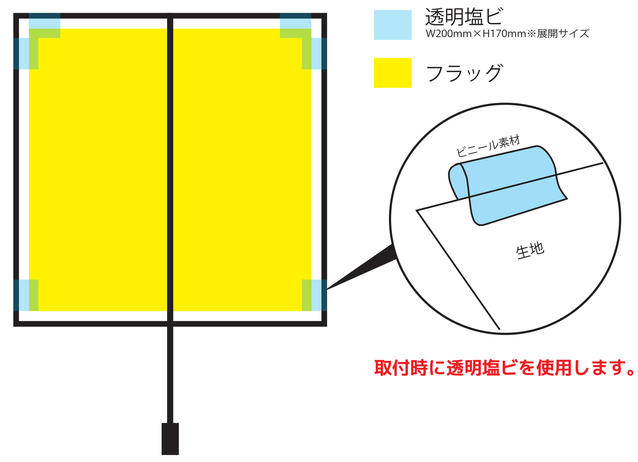

取付時に透明塩ビを使用します。
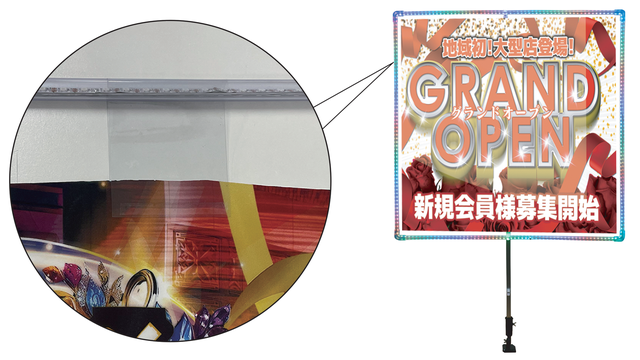
完成イメージ