文字・キャラクターを入れる場合

必ず白印刷（K100%）を入れてください

※２層 白印刷（K100%）データの入稿がない場合、仕上がりが透けてしまいます。
1層 カラー白データは印刷されません。キャラクター入稿の際は２層 白印刷データをご入稿ください。

「1層　カラー」
※白部分は印刷されません（透明）

「2層　白印刷」
※K100%部分に白インクが載ります

仕上がりイメージ

白印刷なしの仕上がりイメージ

カラー版



カラー版の白部分は印刷されません

例）背景を白くしたい場合

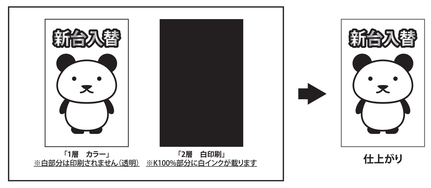

「1層　カラー」
※白部分は印刷されません（透明）

「2層　白印刷」
※K100%部分に白インクが載ります

仕上がり

カラー版

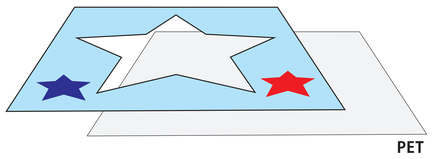

PET

それぞれの層のズレにご注意ください

「ご入稿いただいた1層 カラーおよび２層 白印刷のデータがずれている場合、
弊社では仕上がりの責任を負いかねますのでご了承ください。
１層 カラーと２層 白印刷と3層　黒印刷データのずれのないようご注意ください。

○

「1層 カラー」と「2層 白印刷」が重なっている場合



仕上がりイメージ

×

「1層 カラー」と「2層 白印刷」がズレている場合



仕上がりイメージ

白印刷だけが見えてしまう部分あり

多層印刷データについて

UV3層印刷・2層印刷・1層印刷のみを組み合わせて効果的な演出ができます。

【光を通さないUV3層印刷について】
1層目カラー印刷部分：背面からの光が透過します。
2層印刷（カラー＋白インク）部分：背面からの光の透過が少し弱くなります。
3層印刷（カラー＋白インク＋黒）部分：背面からの光は透過しません。

【データ作成上のご注意】
1層目のカラー印刷部分と2層目の白印刷部分と3層目の黒印刷部分が
ズレてしまうと下の層のインクが見えてしまいますので、作成の際はご注意ください。

【3層印刷イメージ】



1層／カラー
2層／白
3層／黒

■光を透過させない3層印刷の仕組み
カラー・白インク・黒インクを
重ねて印刷することにより光を
透過させない構造になっています。

【データ作成例】

レイヤー名「1層　カラー」
フルカラー印刷される部分です。
データはCMYKで作成してください。
白色の小さい星はインクが載りません。

レイヤー名「2層　白印刷」
データはK100%で作成してください。
画像データはグレースケールで
作成をお願いします。
黒の部分（K100%）が
白インクで印刷される部分です。
全面に白印刷が載ります。
こちらの仕様がおすすめです。

レイヤー名「3層　黒印刷」
データはK100%で作成してください。
画像データはグレースケールで
作成をお願いします。
黒の部分が黒インクが印刷される部分です。
3層を重ねた場合は星と文言が
半透過状態になります。

印刷は透明な素材に行います。※乳白色ではありません。

	見え方	LED赤色点灯時見え方	透過度
カラー印刷のみ 薄い色（パステルカラーなど） →			高
カラー印刷のみ 濃い色 →			
カラー印刷＋白印刷 薄い色（パステルカラーなど） →			低

データ作成の不明点はお問い合わせください。

データ入稿前のチェックポイント ※必ずご確認ください。

【共通事項】
- ☐ 必ず「弊社のテンプレート」でご入稿お願いします。
  ※それ以外のファイルは再入稿いただきます。
- ☐ aiデータで作成の場合、回転によるエフェクトの変形・崩れを防ぐため、
  アピアランスの分割をしてください。
- ☐ 必ずカンプデータ（仕上がりイメージ）もお送りください。

【作成時、注意事項】
- ☐ 文字データは全てアウトライン化をお願いします。
- ☐ ドキュメントのカラーモードはCMYKでお願いします。
- ☐ 必ずデザインデータは指定範囲でクリッピングマスクをかけてください。
- ☐ pngデータは使用不可でお願いします。（仕上がり補償いたしかねます）
- ☐ 印刷しない不要なデータは削除をお願いします。
- ☐ オーバープリントのチェックは外してください。
  イラストレーター「ウィンドウ」→「属性」にてチェックの確認
- ☐ aiデータの「ドキュメントのラスタライズ効果設定」は十分な解像度でご入稿ください。
  ※解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨300ppi以上。
- ☐ グラデーション表現の再現性については、保証いたしかねます。
- ☐ 使用されているリンク画像（psd.jpg.epsのみ）は十分な解像度でご入稿ください。
  解像度が低い場合、仕上がりが悪くなる可能性をご了承ください。推奨150dpi以上。

【商品毎、確認事項】
- ☐ ご注文いただいた印刷層をレイヤー別に作成してください。
- ☐「1層　カラー」・「2層　白印刷」のデータの意図していないズレがないかご確認
  ください。ズレによる再作成はお受けいたしかねます。
- ☐ 1層印刷は透け感がでる為、透けて困る部分は必ず「2層　白印刷」K100%データ
  作成をお願いします。
- ☐ 文字とキャラクターなど柄をはっきり見せたい部分は、必ず「2層　白印刷」
  K100%データ作成をお願いします。（透け感を出したい場合は不要）
- ☐ 使用されているリンク画像（psd.jpg.epsのみ）のカラーモードは、
  「1層　カラー」CMYK、
  「2層　白印刷」「3層　黒印刷」グレースケールまたはモノクロ2階調で
  作成してください。
- ☐ 文字などの重要なデータは赤線内に配置してください。
- ☐ 文字などの重要なデータは面の境目に被らないよう配置してください。
- ☐ デザインが印刷可能範囲線まで配置されている場合は、
  レイヤー名「クリッピングマスク用パス」に入っているパスで
  クリッピングマスクをかけてください。

LEDペンタゴン

W210mm×H950mm×D210mm

印刷可能範囲線
文字・切れると困るデザインはこの線より内側に配置して下さい。
面の境目です。

塗り足し不要です。
デザインがカットラインまで配置されている場合は、
レイヤー名「クリッピングマスク用パス」に
入っているパスで**クリッピングマスク**をかけてください。

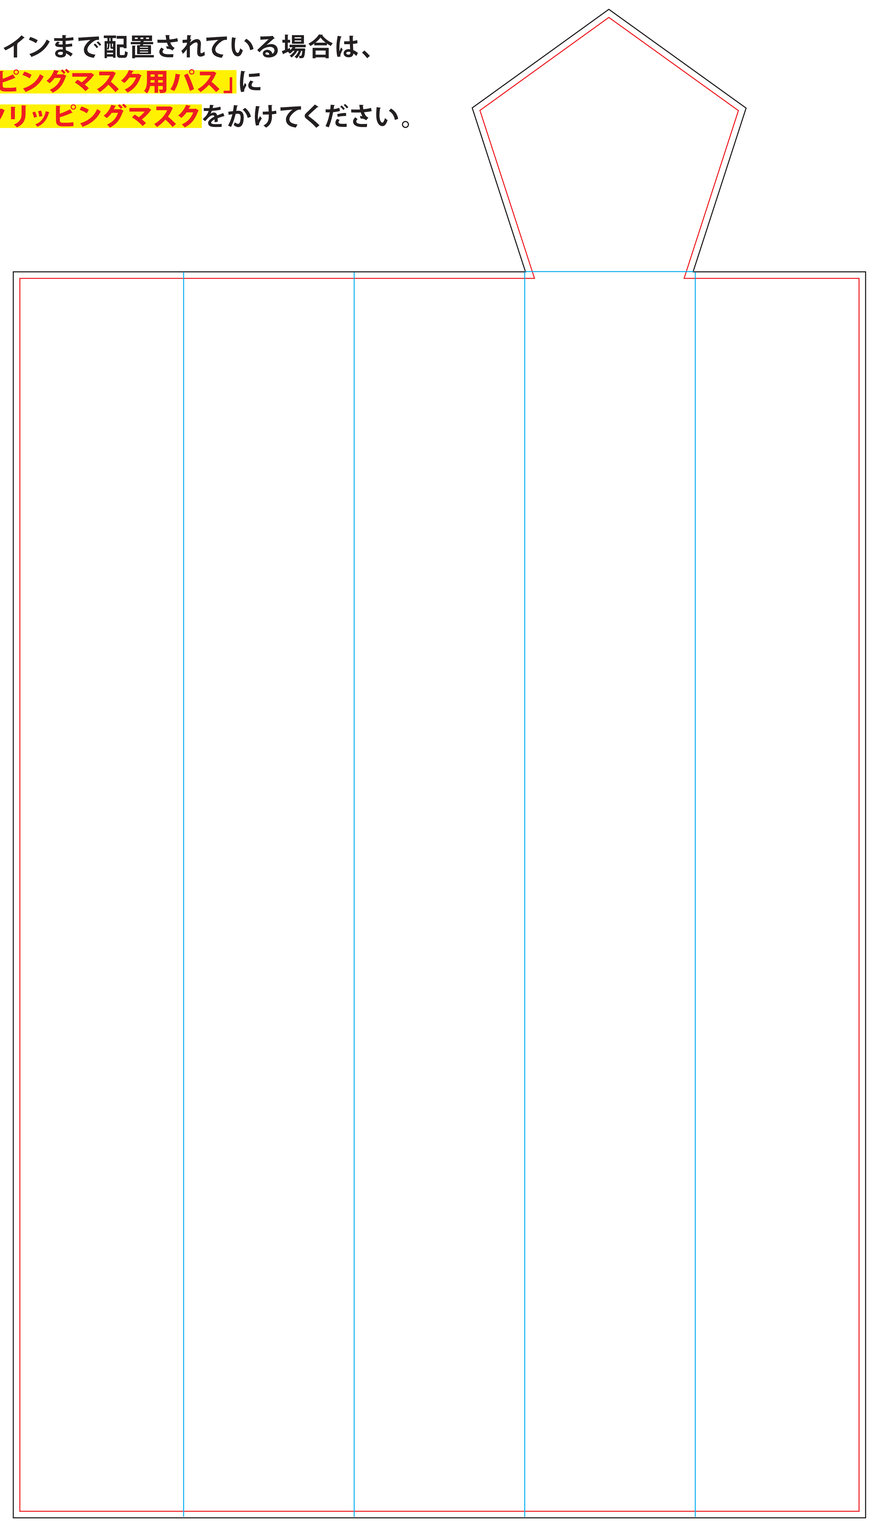

POP 展開図

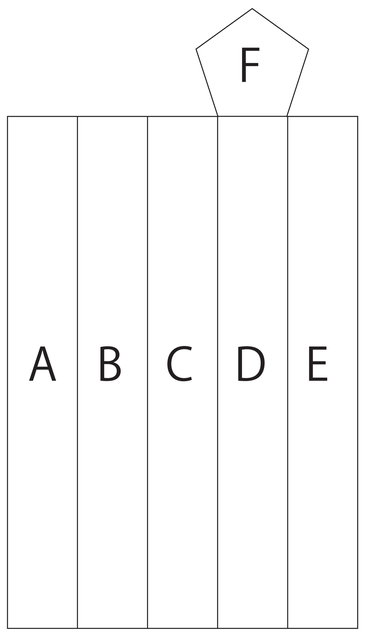

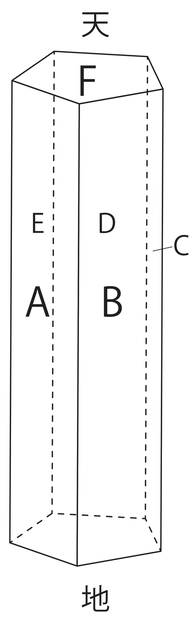

完成イメージ

推奨デザイン

1層　カラー

2層　白印刷

「1層　カラー」が透けてしまう可能性があるため、
白インクを全面に載せることを推奨します。

3層　黒印刷

文字のみに黒インクを載せることで
文字の視認性を高めます。