

商品仕様

品名：ホリゾン B

サイズ：ロング / L1,020mm×W65mm×H65mm

ショート / L500mm×W67mm×H67mm

使用 LED：ロング / 砲弾型 10mm/252 個 (RED84 個 GREEN84 個 BULE84 個)

ショート / 砲弾型 10mm/252 個 (RED84 個 GREEN84 個 BULE84 個)

電源・消費電力：ロング / AC100-240V/30W

ショート / AC100-240V/15W


重量：ロング / 1.9kg

ショート / 1kg



※取扱上の注意

- ・屋外での使用はできません。
- ・LED288 個使用の為、光源を直接見ないで下さい。
- ・放熱の為、本体の温度が上昇します。
- ・水に濡れる場所での使用は避けて下さい。

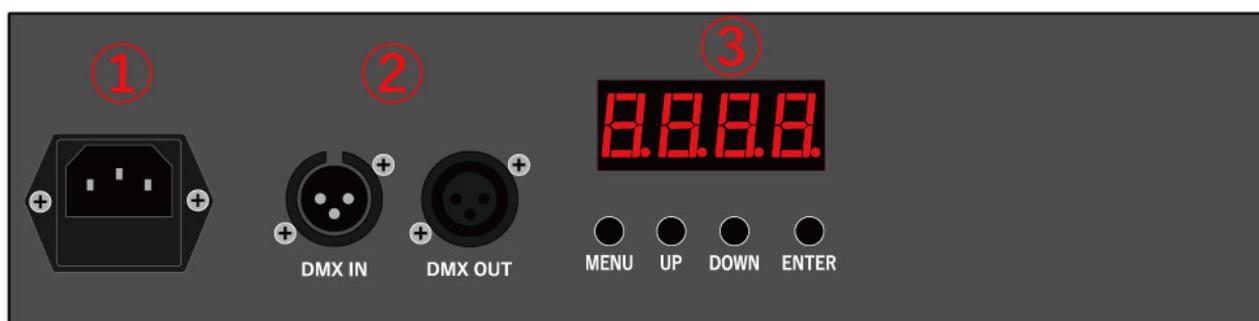

① 100V 電源ケーブル

② キャンオンケーブル入出力

③ MENU ファンクション切替

UP・DOWN 選択切替

ENTER 決定 ※選択後、決定ボタンを押してください。

ディスプレイ表示

- ① MENU ボタンでファンクション切替
- ② UP・DOWN ボタンで選択切替
- ③ ENTER ボタンで決定

ファンクション	選択項目	詳細
Addr	A001 → A512	DMX アドレス設定 ※DMX 接続時に使用。初期設定 A001
CHnd	2CH → 3CH	DMX チャンネル設定 ※DMX 接続時に使用。初期設定 3ch
	4CH → 6CH	
	7CH → 14CH	
SLNd	SL01 → SL04	DMX 接続 親機 / 子機設定
SOUN	S-01 → S-12	サウンドモード設定 1 ~ 3
AOtD	Pr01 → Pr25	オートモード 01 ~ 25
SPEE	S001 → S255	オートモード スピード設定 001 ~ 255
bLNd	NO	LED 点灯
	YES	LED 消灯
dISP	NO	ディスプレイ表示 通常
	YES	ディスプレイ表示 反転
rEd	r000 → r255	赤 LED 設定 000 ~ 255
GrEE	G000 → G255	緑 LED 設定 000 ~ 255
BLUE	b000 → b255	青 LED 設定 000 ~ 255