


モバデコ デジタルディスプレイ 取扱説明書

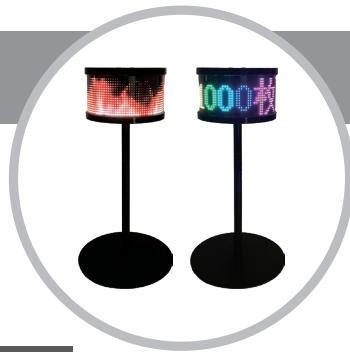

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。




組立動画は
コチラから



アプリ動画は
コチラから



3.組立方法、充電方法



①箱から取り出す

本体と部品を取り出し、スマート充電コードを取り出してください。



②スマート充電コードを充電器本体に差し込む

スマート充電コードのUSB側を外し、USB-Cの状態です充電器本体へ差し込んでください。



カチッと装着

③スマート充電コードを付けて充電器をコンセントに差し込む

土台についているコードにスマート充電コードを付けます。充電器をコンセントに差し込んでください。



4.アプリケーション使用方法 ※Androidは多少見た目が異なりますが、手順は同一です。ご了承ください。

4-1.使用手順



専用アプリをダウンロード

上記QRコード読み込み後、端末に合わせてダウンロードをお願いします。


4-2.操作手順




①作成したものをローカルアルバムに追加

②ペアリング後、表示させたいファイルをタップ後、再生ボタンをタップ

動画タップ後に「ライトの明るさ」「時間」「モード」が設定可能です。

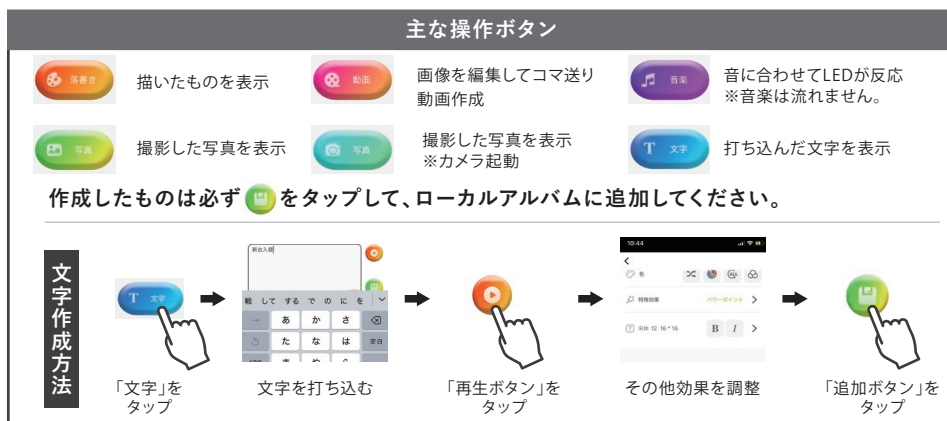

主な操作ボタン

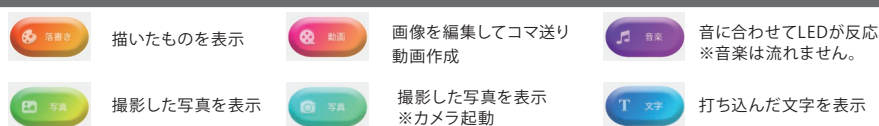

作成したものは必ず をタップして、ローカルアルバムに追加してください。



4-3.開発者が作成したコンテンツをダウンロードして表示



4-4.アプリケーションについて

- 【可能】
- ・アルファベット・漢字・ひらがな・カタカナを表示
 - ・入力した文字の縦横の向きを変える
(端末接続後→アプリ右上①→ハード設定→スクリーン回転状態から選択)
 - ・文字のカラー変更(色:虹ボタンでランダム・🎨ボタン複数ブッシュ)
 - ・文字表示モード(特殊効果:左 右スクロール・パワーポイント・スクロールアップ
ダウン・巻・レーザー)
 - ・スクショ画面、写真または、複数スクショ画面をコマ送りで表示(トリミングされます)
 - ・撮影した動画を表示
 - ・開発者が作成したコンテンツの表示&スピード変更
- 【不可能】
- ・画角の違うプリセット画像の選択と表示
 - ・文字を2行以上で表示
 - ・文字入力後の1文字づつの色変更
 - ・複数写真を1画面に表示(画角はディスプレイの細長いサイズに依存します)

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	2A
消費電力	10W

【バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A /12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。

7 .商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

